

**BEZBEDNOSNO - SIGURNOSNI
SISTEM**ISEC oprema
Model: ISEC_MB2212**I-SEC Modul
Kontrole Pristupa**

230VAC / 80W



- Obezbeđivanje imovine
- Kontrola pristupa
- Evidencija o radnom učinku zaposlenog
- Dojava o neovlašćenom pristupu
- Detekcija poplave, dima, loma stakla
- Detaljan pregled svih događaja po različitim kriterijumima
- Nadzor pristupa razvodnim ormarima

OPIS SISTEMA

U zavisnosti od namene objekata, postoje različite vrste opravdanosti ugradnje bezbednosno - sigurnosnog sistema. Pored toga što ovakvim sistemom uspešno obezbeđujete vašu imovinu, vaše zaposlene/korisnike, ovim sistemom vrši se precizna evidencija i kontrola svih pristupa objektima od strane zaposlenih.

Naš sistem ima veću efikasnost u zaštiti objekata u odnosu na druge bezbedonosne sisteme. kada se uzme u obzir da je nadograđen sa bezbedonosno - sigurnosnim sistemom rasvete. Softverski se uvezuje sistem rasvete i kontrole pristupa, gde u zavisnosti od vaših potreba definišemo kako sistem treba da funkcioniše.

Sistem apsolutno prilagođavamo vašim potrebama.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

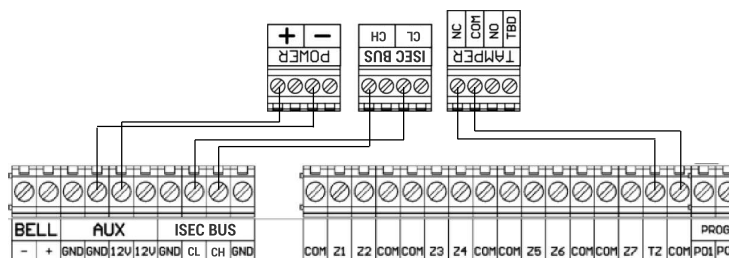
Radni napon / Potrošnja (MAX):	230VAC 50-60Hz / 80W
Tip baterije:	SLA 12V
Konektor za bateriju:	12VDC
Radna temperatura:	-25 ° C do 60° C
Alarmne zone:	7 x alarmnih zona, 1 x tamper zona
Relejni izlazi:	2 x relejna izlaza
Ostali izlazi:	2 x digitalna programabilna izlaza, 1 x izlaz za sirenu
AUX:	12VDC za napajanje senzora
Komunikacija sa modulima:	ISEC BUS
Stepen zaštite:	IP65
Ostalo:	Real time clock, Proširivo eksternim modulima
Opciono:	BLE (GSLBeacon gateway)

EKSTERNI MODULI**ISEC RFID**

Radni napon: 12VDC

Stepen zaštite: IP65

- Čitač NFC kartica i tagova.
- Služi za naoružavanje/razoružavanje alarmnog sistema, kao i identifikaciju osobe/zaposlenog.
- Podržane kartice i tagovi:
 - ISO/IEC 14443A/MIFARE
 - ISO/IEC14443B

ŠEMA POVEZIVANJA



ISEC RFID TAG



- RF Privrezak GSL TAG - 1356M
- NFC Tag služi kao korisničko identifikaciono sredstvo.
- Operaciona frekvencija: 13.56MHz
- Standard: ISO14443
- Protokol: MIFARE/classic

ISEC ETH100



- Ethernet modul služi za povezivanje alarmne centrale na internet.
- Brzina protoka podataka 10/100 Mbit/s.
- Na alarmnu centralu se povezuje preko predviđenog slota.

ISEC MESH2103



- WiFi / MESH modul.
- U funkciji **WiFi** modula (2.4Ghz 802.11b/g/n) koristi se za povezivanje alarmne centrale na internet.
- Brzina protoka 135 Mbit/sec.
- U funkciji **Mesh** modula koristi se za povezivanje senzora i uređaja sa alarmnom centralom koji podržavaju IntelityNET Mesh bežičnu komunikaciju.
- Na alarmnu centralu se povezuje preko predviđenog slota.

ISEC CAMMESH



- Integracioni modul za uvezivanje digitalnih senzora/izlaza za prihvatanje digitalnih signala.
- Modul za umrežavanje video-nadzornih sistema i njihovu integraciju u jedinstvenu GSL Mesh infrastrukturu.
- Dostavljanje informacija o promenama na uređaju.
- Pruža mogućnost praćenja različitih scenarija u sistemu pametne LED rasvete i bezbednosti ISEC sistema.
- 3 x digitalna ulaza.
- Radi na GSL Mesh protokolu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Ulazni napon:	230VAC / PoE
Radna temperatura:	-25 ° C do 60 ° C
Ulazi:	3 digitalna ulaza
Dimenzije (DxŠxV):	105 x 78 x 20 mm
Protokol:	GSL Mesh