

LED

Ulična Rasveta
GSL-LM-SL18 Serija

80-150W

AC100~240V



OPIS SISTEMA



Predstavljamo naše napredne LED ulične svetiljke, koje nude snagu od 80 do 150W. Svaka svetiljka je opremljena visokokvalitetnim LED drajverom sa PWM kontrolom upravljanja, što omogućava preciznu regulaciju svetlosnog intenziteta i energetske efikasnosti u radu.

Ove svetiljke su dizajnirane sa izdržljivim kućištem sa **NEMA 7** pin base konektorom po standardu **ANSI C136.41**, obezbeđujući pouzdanost i bezbednost u različitim okruženjima. Kontroler u NEMA 7 pin kućištu komunicira putem GSM, WiFi i/ili Bluetooth komunikacije, dok GPS modul omogućava precizno pozicioniranje svake lampe.

Ono što ovaj proizvod čini posebnim je njegova kompatibilnost sa našim pametnim kontrolerom. Sa ovom mogućnošću, možete daljinski upravljati svetlima i pristupiti detaljnim informacijama o njihovim performansama i statusu. Ova vrsta kontrole ne samo da poboljšava praktičnost, već omogućava i efikasno upravljanje vašom infrastrukturom osvetljenja. U tabeli ispod prikazane su tehničke karakteristike za date modele.

Model	GSL LM-SL18-80W	GSL LM-SL18-100W	GSL LM-SL18-120W	GSL LM-SL18-150W
Dimenzije	620*235*125mm	690*260*130mm	690*260*130mm	810*320*135mm
Prihvatač za liru	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm
Snaga	80W	100W	120W	150W
Izlazni fluks	125-150lm/W	125-150lm/W	125-150lm/W	125-150lm/W
Materijal	Ivane pod pritiskom / protektor od kaljenog stakla			
Ugao montaže	+15 stepeni gornji i bočni ulaz			
Boja svetlosti	4000K			
Indeks prikazivanja boja	>75Ra			
LED Čip	SMD3030			
Drayver	SosenXXVP			
Radni napon	100-277Vac, Faktor snage: Pf>0.93			
Prenaponska zaštita	L/N-PE: 10kV, L-N: 6kV			
IP Zaštita	IP66, IK09			
Životni vek	>85 000 sati			
Sertifikat	ENEC, SAA, CB, CE-LVD, CE-EMC, RoHS IP66, IK09, LM79, TM21			

Sve dimenzije su u mm

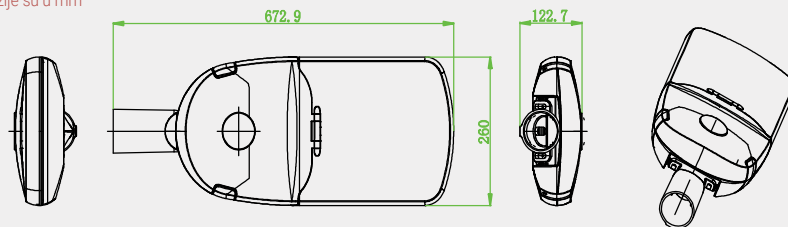

IntellityNET LEDMesh